


> axr1

Competitividad

Alta calidad de impresión

Compatible con una gran variedad de materiales

AXR®1 es una cinta resina que combina competitividad y altas cualidades. L'AXR®1 es la calidad adecuada para las aplicaciones más exigentes tanto a nivel resistencia como de costo.

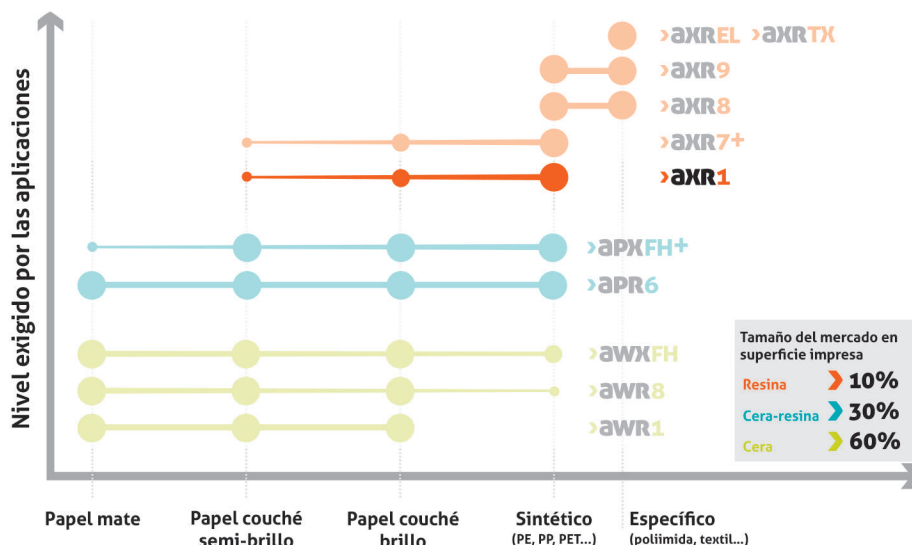

Compatibilidades

papeles		sintéticos
Mate	● ● ●	PP ● ● ●
Couché	● ● ●	PE ● ● ●
Couché brillo	● ● ●	PET ● ● ●

Ajustes de la impresora

velocidad


10 pps
250 mm/s



energía



Resistencia de la impresión

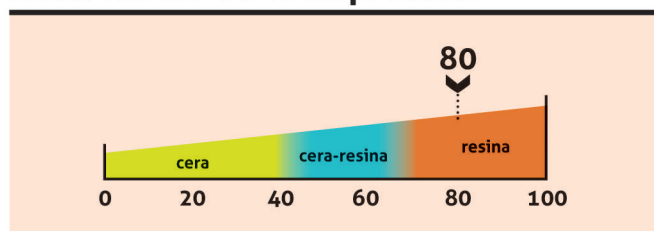

Cumple con las siguientes regulaciones

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Contacto alimentario 1935/2004/EC
Metales pesados 2011/65/EU
California Proposition 65
UL 969

Ordene sus cintas INKANTO al
SIGUIENTE

Número Telefónico: 3335407200

Contáctenos: info@altatec.com.mx


Web: www.altatec.com.mx



ALTATEC
DE OCCIDENTE®



Campos de aplicación

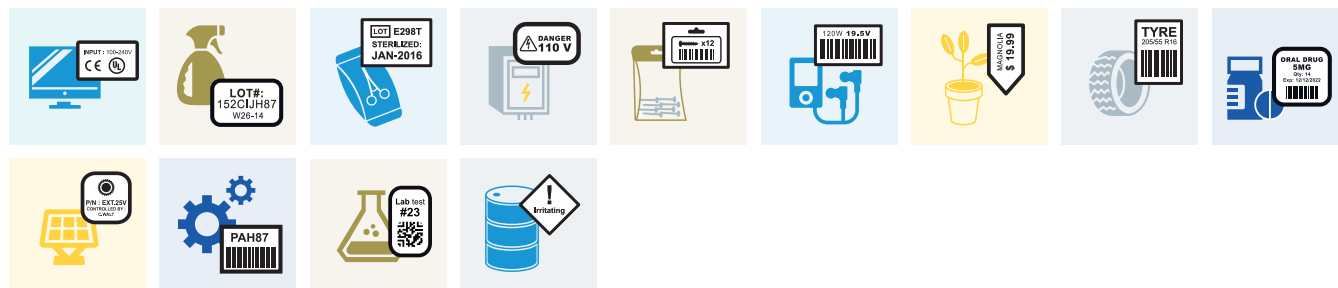

Cumple con las siguientes regulaciones

calidad de impresión					
 Códigos de barras a 90°		A _a Caracteres pequeños		 Logotipos	
 Códigos de barras a 0°		 Códigos de barras 2D		● Negrura *Optical Density by Reflection, measured using a densitometer.	
resistencias técnicas					
 Calor		 Luz/Azul de lana		 Solventes	
 Agua/inmersión		 Frotado		Rubtester: 939g, no damage after ... cycles : IPA: 140 Ethanol: 25 Mineral Spirit: 50 Unleaded gasoline 98: nr* Motor oil: 250 Brake fluid: nr* *not recommended	

Características físicoquímicas del producto

estructura del producto		
	Película de PET	Espesor: 4,5 µm
	Tinta	Resina
	Punto de fusión	80°C/176°F
	Backcoating	Basada en silicona
	Coeficiente de fricción	Kd < 0.2
	Espesor de la cinta	< 9 µm
	Cinta tratada contra la acumulación de estática	

Almacenamiento

condiciones de almacenamiento

12 meses recomendado

Humedad 20-80 %, 5-35 °C (40-95 °F)

Gestión de desechos

Los rollos inkanto y su embalaje permiten una gestión optimizada de los desechos. Si precisa más información póngase en contacto con ARMOR.