›AWR1

Competitividad
Buena calidad de impresión
Compatible con una gran variedad de materiales

AWR®1 es la cera más competitiva de la gama inkanto. AWR®1 es la solución ideal para aplicaciones particularmente sensibles a la relación calidad precio

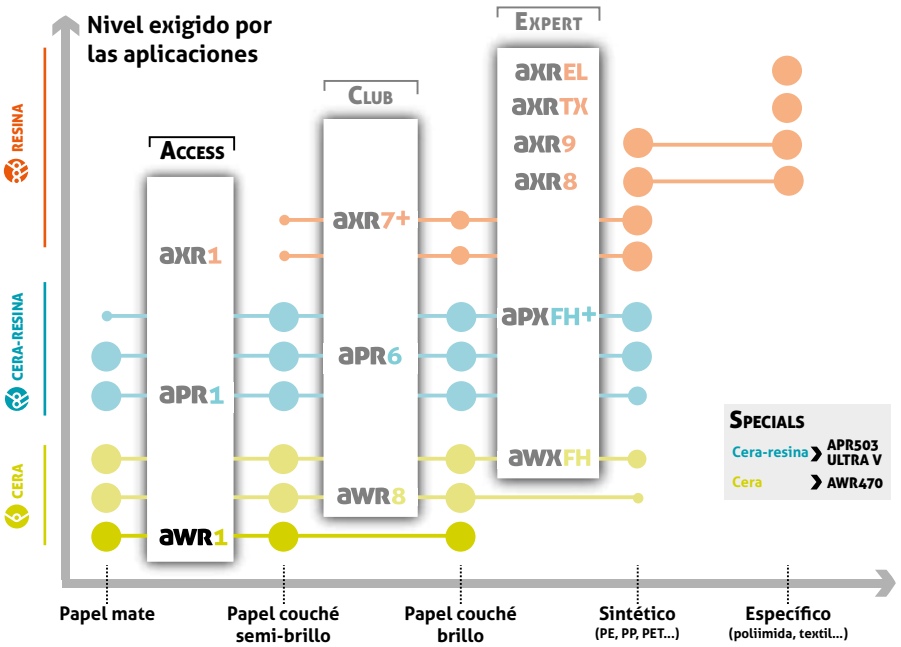

Compatibilidades de impresión

papeles	
Mate	●●●
Couché	●●●
Couché brillo	●●○

Ajustes de la impresora

velocidad

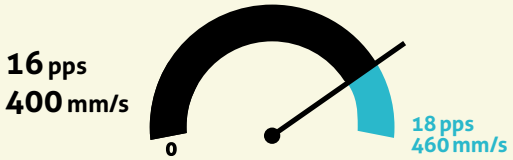

energía

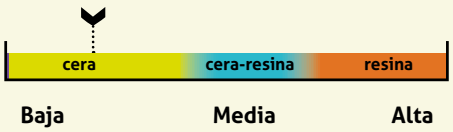

Resistencia de la impresión

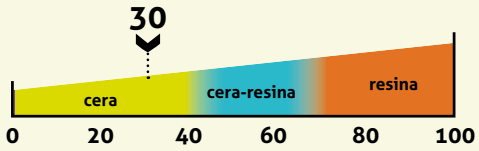

Cumple las regulaciones siguientes

REACH / SVHC 1907/2006/EC	
Contacto alimentario 1935/2004/EC	
Metales pesados 2011/65/EU	
California Proposition 65	
Restricciones de halógenos	

Identificación de su cinta

Colores: ●

Longitud (m): .....

Anchura (mm): .....

N.º de referencia: .....

Su distribución: .....

Contacto: .....

CERA PARA IMPRESORAS DE CABEZAL PLANO

›awr1

Campos de aplicación

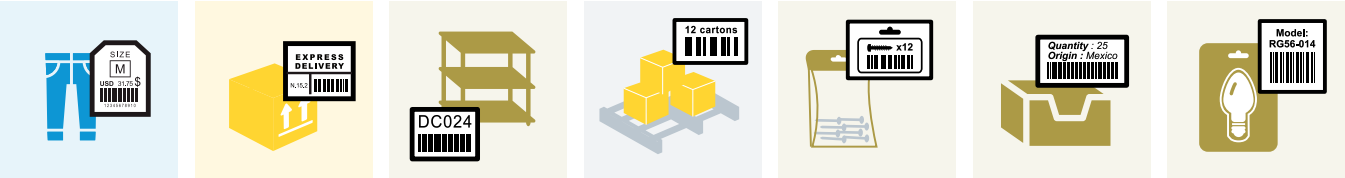

Prestaciones del producto

calidad de impresión		
Códigos de barras a 90° — 60	Caracteres pequeños — 80	Logotipos — 95
Códigos de barras a 0° — 100	Códigos de barras 2D — 100	Negrura — 2,1 ODR* (*Densidad óptica por reflexión, medida con un densitómetro.)
resistencias técnicas		
Calor — 60°C 140°F	Luz/Azul de lana — >7	Disolventes — 0
Agua/inmersión — 100	Frotado — 30	

Características fisicoquímicas del producto

estructura del producto

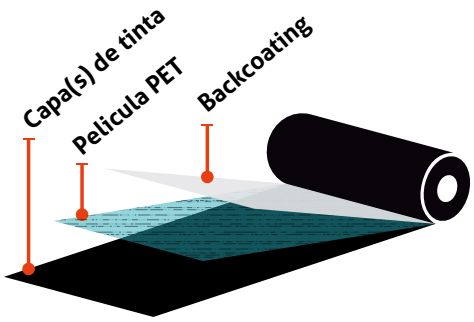

Película de PET	Grosor: 4,5 µm
Tinta	Cera
Punto de fusión	75°C/167°F
Backcoating	Basada en silicona
Coeficiente de fricción	Kd < 0.2
Grosor de la cinta	< 8 µm
Cinta tratada contra la acumulación de estática	

Almacenamiento

condiciones de almacenamiento

12 meses recomendado

Humedad 20-80 %, 5-35 °C (40-95 °F)

Gestión de desechos

Los rollos inkanto y su embalaje permiten una gestión optimizada de los desechos. Si precisa más información póngase en contacto con ARMOR.

02/20