




KIARO![®]D K-200D

- Impresora de inyección de tinta de etiquetas duraderas de formato ancho
- Impresión de etiquetas 4,3"-8,4" (108-212 mm)

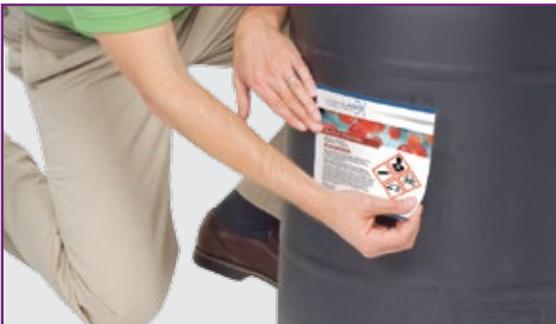

Impresora digital para etiquetas grandes y duraderas

La K-200D imprime etiquetas anchas y duraderas resistentes a la suciedad, la humedad o la inmersión en agua, la abrasión y la exposición a rayos UV o la luz del sol, todo ello manteniendo la claridad y la solidez del color con una resolución de 1200 ppp.

Con su innovadora formulación de tinta a base de pigmentos y las etiquetas homologadas QuickLabel, las etiquetas impresas por la K-200D cumplen la norma de advertencia de riesgos GHS y cuentan con la certificación BS5609, una de las normativas de etiquetas físicas más estrictas del mundo.

La K-200D puede imprimir etiquetas más grandes, de 4" a 8" (101-203 mm) de ancho y de hasta más de 17" (432 mm) de longitud. Esta impresora es la solución definitiva por lo que se refiere a la impresión interna y a demanda de etiquetas.

- Velocidad de impresión de hasta 6 pulgadas por segundo (150 mm por segundo o 9 metros por minuto)
- Resolución de impresión excepcional, de hasta 1200 ppp
- Ancho de impresión de 4,3" a 8,4" (108-212 mm)
- Imprime etiquetas certificadas según las normativas BS5609 y GHS
- Perfecta para productos más grandes, como palés, garrafas y bidones

Especificaciones de la Kiaro!D K-200D

Datos operativos:

Tipo de tinta:	Tinta a base de pigmentos, (4) cartuchos individuales CMYK
Resolución de impresión:	1200 × 1200 ppp
Velocidad de impresión:	2 pps (50 mm/s)-6 pps (150 mm/s) Seleccionable por el usuario y automática.
Superficie de impresión:	Ancho: 4,3" (108 mm)-8,4" (212 mm) Longitud: 0,9" (22 mm)-17,9" (454 mm)
Sensores de etiquetas:	Reflectivo
Conectividad:	Puertos USB 2.0, Gigabit Ethernet y conexión RJ-45 integrados
Software:	Microsoft® Windows 10, 8, 7; Windows Server® 2012, 2008, controladores de 64/32 bits Software Custom QuickLabel® (incluido) o Software NiceLabel® (opcional)

Información medioambiental y características físicas:

Impresora en funcionamiento:	Ambiente con temperatura y humedad controlada. Mantenga la temperatura entre 59 °F y 86 °F (15 °C y 30 °C) y la humedad relativa entre el 10 % y el 80 %.
Requisitos de alimentación:	115-230 V, 60-50 Hz, 3 A/1,5 A
Dimensiones:	39,4" La. × 21,9" An. × 20,4" Al. (1001 mm × 556 mm × 518 mm)
Peso:	149 lb (68 kg) sin consumibles 154 lb (70 kg) con consumibles
Accesorios opcionales:	Kiaro! Rebobinador de etiquetas Kiaro! 200D

Consumibles:

Cartuchos de tinta:	Cartuchos de tinta de pigmento CMYK Kiaro!®D K-200D de 240 ml cada uno, 230 ml utilizables
Cartucho de mantenimiento:	La almohadilla absorbe la tinta utilizada en el proceso de limpieza
Tipo de tinta:	A base de pigmentos, desarrollada para resistir la abrasión, la humedad y aguantar mejor la luz ultravioleta

Etiquetas y etiquetas identificativas:

Ancho:	4,9" (125 mm)-9" (230 mm)
Longitud:	1,1" (29 mm)-18,1" (460 mm)
Grosor:	5,7 mil (145 micras)-10 mil (245 micras)
Tamaño del rollo:	Diámetro externo máximo 12" (305 mm)
Tipos:	Papel mate y sintético sensible a la presión; papel para etiquetas en forma continua

Garantía:

Impresora: Garantía de 12 meses para piezas del fabricante y mano de obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles)

Kiaro!D K-50D

Con solo 25 cm de altura, esta impresora en miniatura de etiquetas en color ha sido diseñada para imprimir etiquetas pequeñas y duraderas de 0,6" a 1,9" (15-48 mm) a una velocidad de hasta 4,7 pulgadas por segundo.

Kiaro!D K-100D

Perfecta para etiquetas de botellas, cajas y paquetes que requieran mostrar imágenes impresas del producto, logotipos y otros datos variables, esta impresora imprime etiquetas de 0,8" a 4,2" (19 mm-106 mm) de ancho a una velocidad de hasta 5,9 pulgadas por segundo.

Para conocer las especificaciones de la K-100D y la K-50D, consulte nuestra web www.quicklabel.com



QuickLabel Latin America | +52 55 1000-9116 | www.quicklabel.com/es