

SRP-F310II

Impresora POS de 3 pulgadas



Lotería




Minorista



Hospitalidad & Entretenimiento

Experiencia a la verdadera solución de protección al agua

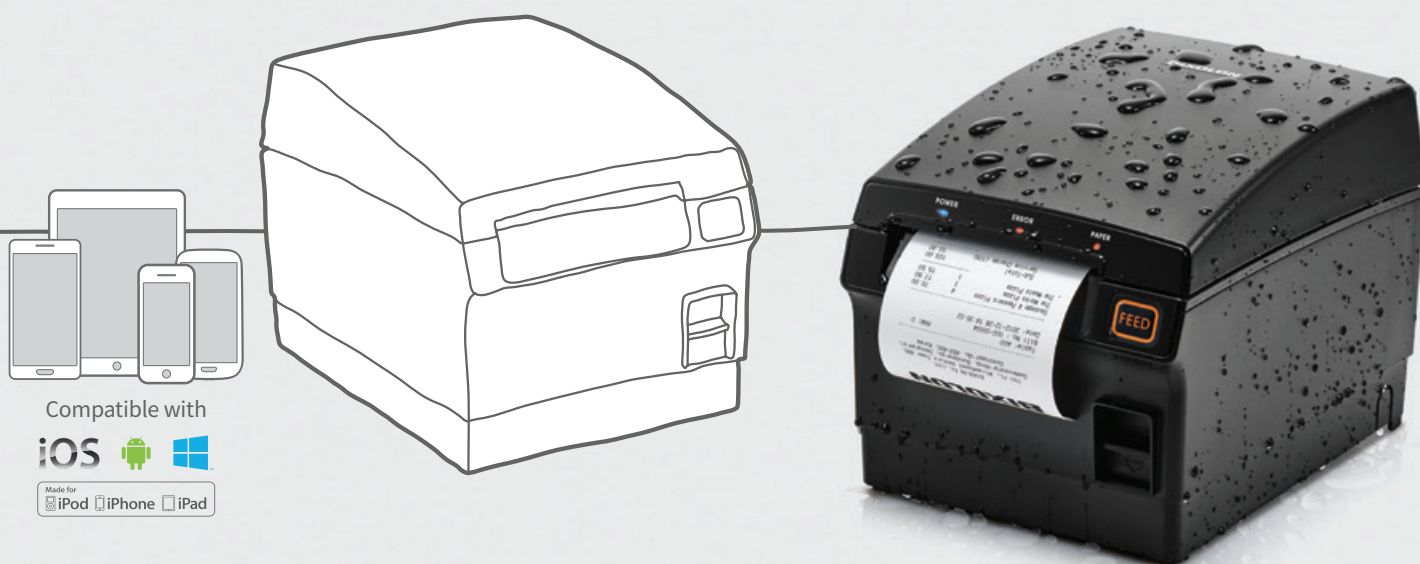

Compatible with



Made for iPod iPhone iPad

Dual layers for water protection



Built-in power supply



Resistencia ambiental

- Liquid-Barrier™ crea real solución de protección al agua y polvo (Certificado IP12)
- Fuente de poder incorporado para salvar espacio y proteger al agua

Asegurando la continuidad del negocio

- Alta confiabilidad de 250 km TPH con corte automático garantizando hasta 3 millones de cortes
- Velocidad de impresión rápida hasta 350 mm/sec (29% más rápido que la SRP-F310)
- Interface todo en uno Plus™ : USB V2.0 & Ethernet + Serial opcional incorporado, Paralelo, USB energizado, Bluetooth o WLAN

TCO bajo

- Soporta modo de ahorro de papel
- Adoptado la tecnología de consumo de poca energía Eco-amigable
- Certificado Energy star



350 mm/sec

BIXOLON®
a Better Solution for your Business™

SRP-F310II

Impresora POS de 3 pulgadas

Especificaciones

Características de impresión

Método de impresión

Térmica directa

Velocidad de impresión

Hasta 350 mm/seg.

Resolución de impresión

SRP-F310II: 180 dpi (512dots)

SRP-F312II: 203 dpi (576dots)

SRP-F313II: 203 dpi (640dots)

Ancho de impresión

SRP-F310II: Hasta 72 mm

SRP-F312II: Hasta 72 mm

SRP-F313II: Hasta 80 mm

Sensor

Fin del papel, Cerca de fin de papel,

Cubierta abierta

Características del papel

Tipo de papel

Recibo

Ancho del papel

80 / 83 mm

Diámetro del rollo del papel

Haste 105 mm

Grosura del papel

0.062 ~ 0.075 mm

Método de alimentación

Carga sencilla del papel

Características físicas

Medidas (AxLxA)

154 x 203 x 148 mm

(6.06 x 7.99 x 5.82 pulgadas)

Peso

2.00 kg (4.40 lbs.)

Alimentación eléctrica

Certificación EnergyStar,

Corriente Eléctrica 100-240V AV, 50/60Hz

Puerto del cajero

2 puertos (vía adaptador de tipo Y)

Características de desempeño

Memoria de la imagen NV

768 Kbytes (Mono)

Memoria de la imagen NV

4Kbytes

Buffer definido por el usuario

12Kbytes

Interfase

Estandar: USB V2.0 FS + Ethernet

Opcional: USB V2.0 FS + Ethernet + Serial /

Doble Serial / Paralelo / WLAN* /

Bluetooth V2.1 + EDR** /

USB energizado

* WLAN: 802.11b/g/n

** Bluetooth: Clase 1 (100 m), Certificado MFi

Características ambientales

Temperatura

Operativa: 0~40° C (32~104° F)

Almacenamiento: -20~60° C (-4~140° F)

Humedad

Operativa: HR del 10 ~ 80%

Almacenamiento: HR del 10 ~ 90%

Fiabilidad

Buffer definido por el usuario

250 km ***

Corte automático

3 millones de cortes ***

*** Papel específico

- TF50KS-E (Espesura del papel: 65µm)

: Nippon Paper industries Co., Ltd.

- PD 150R (Espesura del papel: 75µm)

: New Oji Paper Mfg, Co., Ltd

- PD 160R (Espesura del papel: 75µm)

: New Oji Paper Mfg, Co., Ltd.

- P350 (Espesura del papel: 62µm)

: Kansaki Specialty Paper, Inc. (USA)

Software

Emulación

BXL / POS

Controlador/Auxiliar

Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver,

Linux / Mac CUPS Driver,

Virtual COM USB/Ethernet Driver,

Utility Program

SDK

iOS SDK, Android SDK, Windows SDK

Fuentes/Gráficos/Símbolos

Tamaño de fuente

Fuente A: 12 x 24 Fuente B: 9 x 17

Fuente C: 9 x 24

KOR, CHN, JPN: 24 x 24

Caracteres por línea

SRP-F310II: Fuente A: 42 Fuente B, C: 56

KOR, CHN, JPN: 21

SRP-F312II: Fuente A: 48 Fuente B, C: 64

KOR, CHN, JPN: 24

SRP-F313II: Fuente A: 53 Fuente B, C: 71

KOR, CHN, JPN: 26

Tipos de caracteres

Alfanuméricos: 95

Extended Graphics: 128 x 33 página

International: 32

Gráficos

Soporta fuentes, gráficos,

formatos y logos definidos por el usuario

Símbolos Codabar

1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128,

EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

2D: Data Matrix, PDF417, QR Code



BR-SRP-F310II-ES-MAR17-V1-NF

Copyright © BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice.

BIXOLON®

BIXOLON Co., Ltd.
+82 (0) 31 218 5500
sales@bixolon.com

BIXOLON America Inc.
+1 858 764 4580
sales@bixolonusa.com

BIXOLON Europe GmbH
+49 211 68 78 54 0
sales@bixolon.de

www.Bixolon.com

